ITG
SÜD

GC GRUPPE

STAHL UND EDELSTAHL

LAGER- UND SERVICEPROGRAMM

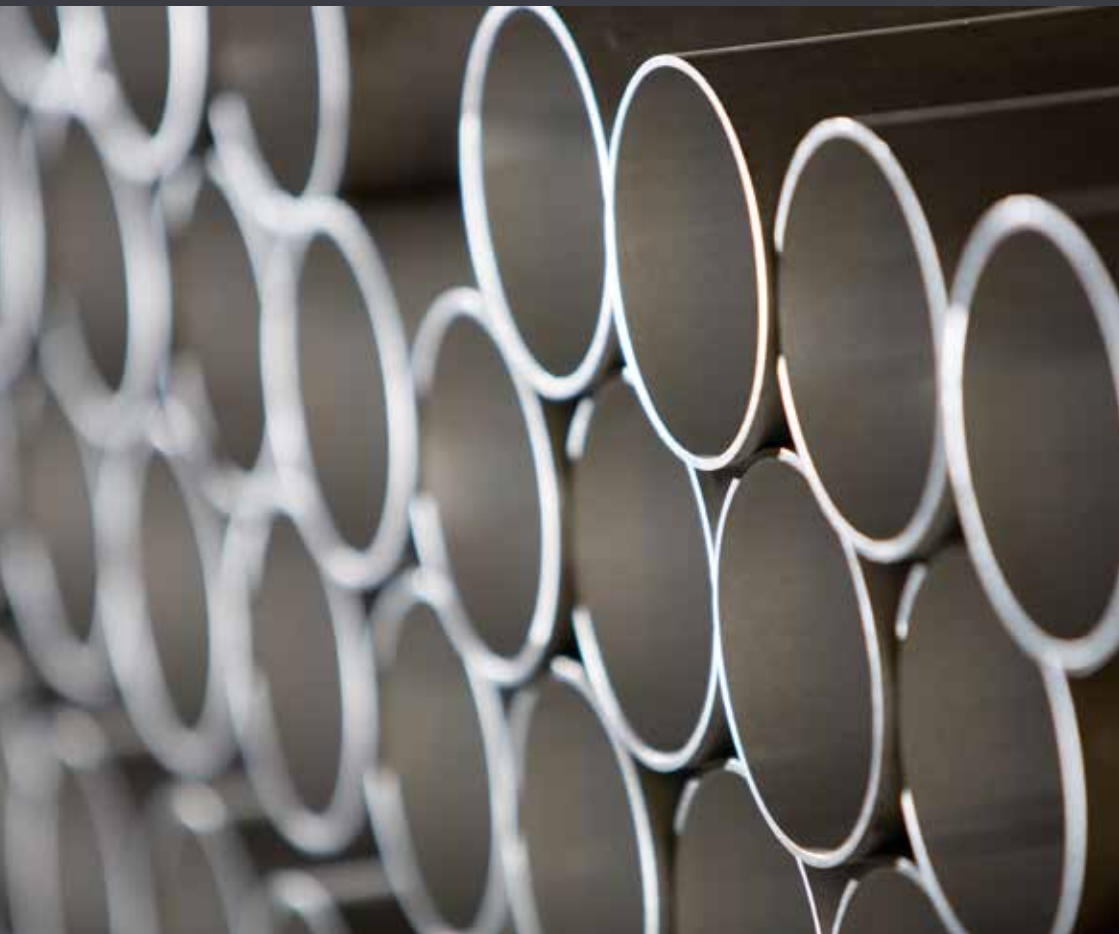

! Weitere Werkstoffe, Ausführungen, Abmessungen und Stärken auf Anfrage.

ROHRE
AUS STAHL UND EDELSTAHL
NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT 5

STAHLROHE
NAHTLOS 6

STAHLROHE
GESCHWEIßT 10

STAHLROHE
GENUTET 14

ROHRE
AUS EDELSTAHL 16

GETRÄNKELEITUNGSROHRE
GESCHWEIßT 18

EDELROHRE
GENUTET 20

ROHRZUBEHÖR
AUS STAHL UND EDELSTAHL ZUM EINSCHWEIßEN
NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT 22

FORMTEILE
AUS STAHL UND EDELSTAHL 23

SCHWEIßFITTINGS
AUS EDELSTAHL 29

FLANSCHE
AUS STAHL UND EDELSTAHL
NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT 36

FLANSCHE
AUS STAHL 38

FLANSCHE
AUS EDELSTAHL 43

FLANSCHE
AUS ALUMINIUM 49

ANARBEITUNG
VON ROHREN 50

ITG
ONLINE PLUS

GC GRUPPE

EINFACH
BESTELLEN

VERBESSERTE
ARTIKELSUCHE

GERÄTEUNABHÄNGIGE
OBERFLÄCHE

EINFACH ZUM
WARENKORB

KLARES
DESIGN

itgonlineplus.de

ROHRE

AUS STAHL UND EDELSTAHL

NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT

EN-Norm	DIN Norm	Artikelbezeichnung	Werkstoff EN	Werkstoff DIN
10216-1	DIN2448/17175	Schwarz nahtlose Siederohre, HL 5–7 m	P235TR2	St 37.0
10217-1	DIN2458/1626	Schwarz geschweißte Stahlrohre, HL 6 m	P235TR1	St 37.0
10255	DIN 2440	Schwarz nahtlose Gewinderohre, HL 5–7 m	S195T	St 33.0
10255/10240-A1	DIN 2440	Verzinkt nahtlose Gewinderohre, HL 5–7 m	S195T	St 33.0
10255	DIN 2440	Schwarz geschweißte warmstreckreduzierte Gewinderohre, HL 6 m	S195T	St 33.0
10255	DIN 2440	Schwarz bandgeschweißte Gewinderohre, HL 6 m	S195T	St 33.0
10255/10240-A1	DIN 2440	Verzinkt geschweißte warmstreckreduzierte Gewinderohre, HL 6	S195T	St 33.0
10255/10240-A1	DIN 2440	Verzinkt bandgeschweißte Gewinderohre, HL 6 m	S195T	St 33.0
10216-2	DIN2448/17175	Schwarz nahtlose Kesselrohre, HL 5–7 m	P235GHTC1	St 35.8I
10217-1	DIN2458/1626	Verzinkt geschweißte Stahlrohre, 90 bar druckgeprüft HL 6 m	P235TR2	St 37.0
EN 10217-7 ISO 1127	DIN 17457	Geschweißte kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für besondere Anwendungen	–	1.4301/1.4307 1.4541 1.4571 1.4404
EN 10216-5 ISO 1127	DIN 17458	Nahtlose kreisförmige Rohre aus nichtrostenden Stählen für besondere Anforderungen	–	1.4301/1.4307 1.4404 1.4541 1.4571
EN 10357	DIN 11850	Geschweißte Getränkeleitungsrohre, Ausführungen CC, CD, BC, BD	–	1.4307 1.4404

STAHLROHRE

NAHTLOS

SCHWARZ NAHTLOSE STAHLROHRE EN 10216-1

P235TR1/2, HL 5–7 m, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN0121	21,3 × 2,0	0,952
RN0126	26,9 x 2,3	1,40
RN0133	33,7 × 2,6	1,99
RN0142	42,4 × 2,6	2,55
RN0148	48,3 × 2,6	2,93
RN0157	57,0 × 2,9	3,87
RN0160	60,3 × 2,9	4,11
RN0176	76,1 × 2,9	5,24
RN0188	88,9 × 3,2	6,76
RN01108	108,0 × 3,6	9,27
RN01114	114,3 × 3,6	9,83
RN01133	133,0 × 4,0	12,70
RN01139	139,7 × 4,0	13,40
RN01159	159,0 × 4,5	17,10
RN01168	168,3 × 4,5	18,20
RN01219	219,1 × 6,3	33,10
RN01273	273,0 × 6,3	41,40
RN01323	323,9 × 7,1	55,50
RN01355	355,6 × 8,0	68,60
RN01406	406,4 × 8,8	86,30

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWARZ NAHTLOSE STAHLROHRE EN 10216-2

P235GHTC1, HL 5–7 m, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN102120	21,3 × 2,0	0,952
RN102623	26,9 x 2,3	1,40
RN103326	33,7 × 2,6	1,99
RN104226	42,4 × 2,6	2,55
RN104826	48,3 × 2,6	2,93
RN106029	60,3 × 2,9	4,11
RN107629	76,1 × 2,9	5,24
RN108832	88,9 × 3,2	6,76
RN1011436	114,3 × 3,6	9,83
RN1013940	139,7 × 4,0	13,40
RN1016845	168,3 × 4,5	18,20
RN1021963	219,1 × 6,3	33,10
RN1027363	273,0 × 6,3	41,40
RN1032371	323,9 × 7,1	55,50
RN1035580	355,6 × 8,0	68,60
RN1040688	406,4 × 8,8	86,30
RN1050811	508,0 × 11,0	135,0

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWARZ NAHTLOSE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 5–7 m, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN0017	⅜"	17,2 × 2,3	0,839
RN0021	½"	21,3 × 2,6	1,21
RN0026	¾"	26,9 × 2,6	1,56
RN0033	1"	33,7 × 3,2	2,41
RN0042	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,10
RN0048	1 ½"	48,3 × 3,2	3,56
RN0060	2"	60,3 × 3,6	5,03
RN0076	2 ½"	76,1 × 3,6	6,42
RN0088	3"	88,9 × 4,0	8,36
RN00114	4"	114,3 × 4,5	12,20

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT NAHTLOSE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 5–7 m, Zeugnis EN 10204/2.2, Verzinkung EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN0021V	½"	21,3 × 2,6	1,28
RN0026V	¾"	26,9 × 2,6	1,65
RN0033V	1"	33,7 × 3,2	2,52
RN0042V	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,25
RN0048V	1 ½"	48,3 × 3,2	3,73
RN0060V	2"	60,3 × 3,6	5,24
RN0076V	2 ½"	76,1 × 3,6	6,69
RN0088V	3"	88,9 × 4,0	8,68
RN00114V	4"	114,3 × 4,5	12,61

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

NAHTLOSE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 5–7 m, gestrahlt, SA 2,5, 2×80 µ AGI Q 151, Enden frei von Beschichtung

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN0021B1	½"	21,3 × 2,6	1,21
RN0026B1	¾"	26,9 × 2,6	1,56
RN0033B1	1"	33,7 × 3,2	2,41
RN0042B1	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,10
RN0048B1	1 ½"	48,3 × 3,2	3,56
RN0060B1	2"	60,3 × 3,6	5,03

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

NAHTLOSE STAHLROHRE EN 10216-1

P235TR1/2, HL 5–7 m, gestrahlt, SA 2,5, 2×80 µ AGI Q 151, Enden frei von Beschichtung, Charge farbgestempelt

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN0148B1	48,3 × 2,6	2,93
RN0160B1	60,3 × 2,9	4,11
RN0176B1	76,1 × 2,9	5,24
RN0188B1	88,9 × 3,2	6,76
RN01114B1	114,3 × 3,6	9,83
RN01139B1	139,7 × 4,0	13,40
RN01168B1	168,3 × 4,5	18,20
RN01219B1	219,1 × 6,3	33,10
RN01273B1	273,0 × 6,3	41,40
RN01323B1	323,9 × 7,1	55,50

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

AUSBESSERUNGSMATERIAL AGI Q 151

2-Komponenten, DB 702

Artikelnr.	Größe
2KABMAGIQ151	3,0 kg + 0,6 kg Härter

NAHTLOSE STAHLROHRE EN 10216-1

P235TR2, HL 5–7 m, grundiert 1×25 µ, rotbraun

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RN013326B2	33,7 × 2,6	1,99
RN014226B2	42,4 × 2,6	2,55
RN014826B2	48,3 × 2,6	2,93
RN016029B2	60,3 × 2,9	4,11
RN017629B2	76,1 × 2,9	5,24
RN018832B2	88,9 × 3,2	6,76
RN0111436B2	114,3 × 3,6	9,83
RN011394OB2	139,7 × 4,0	13,4
RN0116845B2	168,3 × 4,5	18,2
RN0121963B2	219,1 × 6,3	33,1

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

STAHLROHRE

GESCHWEIßT

SCHWARZ GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0142	42,4 × 2,3	2,27
RG0148	48,3 × 2,3	2,61
RG0157	57,0 × 2,3	3,10
RG0160	60,3 × 2,3	3,29
RG0176	76,1 × 2,6	4,71
RG0188	88,9 × 2,9	6,15
RG01108	108,0 × 2,9	7,52
RG01114	114,3 × 3,2	8,77
RG01133	133,0 × 3,6	11,50
RG01139	139,7 × 3,6	12,10
RG01159	159,0 × 4,0	15,30
RG01168	168,3 × 4,0	16,20
RG01219	219,1 × 4,5	23,80
RG01273	273,0 × 5,0	33,80
RG01323	323,9 × 5,6	44,00
RG01355	355,6 × 5,6	48,30
RG01406	406,4 × 6,3	62,20
RG01508	508,0 × 6,3	77,90

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWARZ GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-2

P235GHTC1, HL 6 m, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG1021945	219,1 × 45	23,8
RG1050863	508,0 × 6,3	77,9
RG1027350	273,0 × 5,0	33,0
RG1032356	323,9 × 5,6	44,0
RG1035556	355,6 × 5,6	48,3
RG1040663	406,4 × 6,3	62,2
RG1050863	508,0 × 6,3	78,0

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWARZ GESCHWEIßTE WARMSTRECK-REDUZIERTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0017SR	3/8"	17,2 × 2,3	0,839
RG0021SR	1/2"	21,3 × 2,6	1,21
RG0026SR	3/4"	26,9 × 2,6	1,56
RG0033SR	1"	33,7 × 3,2	2,41
RG0042SR	1 1/4"	42,4 × 3,2	3,10
RG0048SR	1 1/2"	48,3 × 3,2	3,56
RG0060SR	2"	60,3 × 3,6	5,03
RG0076SR	2 1/2"	76,1 × 3,6	6,42
RG0088SR	3"	88,9 × 4,0	8,36
RG00114SR	4"	114,3 × 4,5	12,20

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWARZ BANDGESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0021BG	1/2"	21,3 × 2,6	1,21
RG0026BG	3/4"	26,9 × 2,6	1,56
RG0033BG	1"	33,7 × 3,2	2,41
RG0042BG	1 1/4"	42,4 × 3,2	3,10
RG0048BG	1 1/2"	48,3 × 3,2	3,56
RG0060BG	2"	60,3 × 3,6	5,03
RG0076BG	2 1/2"	76,1 × 3,6	6,42
RG0088BG	3"	88,9 × 4,0	8,36
RG00114BG	4"	114,3 × 4,5	12,20

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT BANDGESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 M, Zeugnis EN 10204/2.2, Verzinkung EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0021VBG	1/2"	21,3 × 2,6	1,28
RG0026VBG	3/4"	26,9 × 2,6	1,65
RG0033VBG	1"	33,7 × 3,2	2,52
RG0042VBG	1 1/4"	42,4 × 3,2	3,25
RG0048VBG	1 1/2"	48,3 × 3,2	3,73
RG0060VBG	2"	60,3 × 3,6	5,24
RG0076VBG	2 1/2"	76,1 × 3,6	6,69
RG0088VBG	3"	88,9 × 4,0	8,68
RG00114VBG	4"	114,3 × 4,5	12,61

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT GESCHWEIßTE WARMSTRECKREDUZIERTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 M, Zeugnis EN 10204/2.2, Verzinkung EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0017VSR	3/8"	17,2 × 2,3	0,876
RG0021VSR	1/2"	21,3 × 2,6	1,28
RG0026VSR	3/4"	26,9 × 2,6	1,65
RG0033VSR	1"	33,7 × 3,2	2,52
RG0042VSR	1 1/4"	42,4 × 3,2	3,25
RG0048VSR	1 1/2"	48,3 × 3,2	3,73
RG0060VSR	2"	60,3 × 3,6	5,24
RG0076VSR	2 1/2"	76,1 × 3,6	6,69
RG0088VSR	3"	88,9 × 4,0	8,68
RG00114VSR	4"	114,3 × 4,5	12,61

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, gestrahlt, SA 2,5, 2 × 80 µ AGI Q 151, Enden frei von Beschichtung

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0021B1	1/2"	21,3 × 2,6	1,21
RG0026B1	3/4"	26,9 × 2,6	1,56
RG0033B1	1"	33,7 × 3,2	2,41
RG0042B1	1 1/4"	42,4 × 3,2	3,10
RG0048B1	1 1/2"	48,3 × 3,2	3,56
RG0060B1	2"	60,3 × 3,6	5,03

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, gestrahlt SA 2,5, 2 × 80 µ AGI Q 151, Enden frei von Beschichtung, Charge farbgestempelt

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG016023B1	60,3 × 2,3	3,29
RG017626B1	76,1 × 2,6	4,71
RG018829B1	88,9 × 2,9	6,15
RG0111432B1	114,3 × 3,2	8,77
RG0113936B1	139,7 × 3,6	12,10
RG0116840B1	168,3 × 4,0	16,20
RG0121945B1	219,1 × 4,5	23,80
RG0127350B1	273,0 × 5,0	33,00
RG0132356B1	323,9 × 5,6	44,00

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

AUSBESSERUNGSMATERIAL AGI Q 151

2-Komponenten, DB 702

Artikelnummer	Größe
2KABMAGIQ151	3,0 kg + 0,6 kg Härter

GESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, rotbraun grundiert, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0021B2	½"	21,3 × 2,6	1,21
RG0026B2	¾"	26,9 × 2,6	1,56
RG0033B2	1"	33,7 × 3,2	2,41
RG0042B2	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,10
RG0048B2	1 ½"	48,3 × 3,2	3,56
RG0060B2	2"	60,3 × 3,6	5,03

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR2, HL 6 m, 100 bar druckgeprüft, Zeugnis EN 10204/3.1, Verzinkung EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
102171TR221100	21,3 × 2,6	1,28
102171TR226100	26,9 × 2,6	1,65
102171TR233100	33,7 × 3,2	2,52
102171TR242100	42,4 × 3,2	3,25
102171TR248100	48,3 × 3,2	3,73
102171TR260100	60,3 × 3,6	5,24
102171TR276100	76,1 × 4,5	8,35
102171TR288100	88,9 × 4,5	9,84

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

STAHLROHRE

GENUTET

VERZINKT GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, beidseitig genutet, verzinkt, EN 10240-A1 EN 1461, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
VICVGR42	42,4 × 2,6	2,63
VICVGR48	48,3 × 2,6	3,02
VICVGR6026	60,3 × 2,6	3,82
VICVGR76	76,1 × 2,6	4,85
VICVGR88	88,9 × 2,9	6,34
VICVGR114	114,3 × 3,2	9,03
VICVGR139	139,7 × 3,6	12,47
VICVGR168	168,3 × 4,0	16,69
VICVGR219	219,1 × 4,5	24,52
VICVGR273	273,0 × 5,0	34,00
VICVGR323	323,9 × 5,6	45,32

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT NAHTLOSE STAHLROHRE EN 10216-1

P235TR1/2, HL 5–7 m, beidseitig genutet, verzinkt EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
VICVNR60	60,3 × 2,9	4,25
VICVNR76	76,1 × 2,9	5,40
VICVNR88	88,9 × 3,2	6,98
VICVNR114	114,3 × 3,6	10,13
VICVNR139	139,7 × 4,0	13,87
VICVNR168	168,3 × 4,5	18,75
VICVNR219	219,1 × 6,3	34,10

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, beidseitig genutet, verzinkt, EN 10240-A1 EN 1461, Zeugnis EN 10204/3.1, **erhöhte Wandstärke**

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
VICVGR6029	60,3 × 2,9	4,24
VICVGR7624	76,1 × 2,9	5,40
VICVGR8832	88,9 × 3,2	6,96
VICVGR11436	114,3 × 3,6	10,13
VICVGR13940	139,7 × 4,0	13,81
VICVGR16845	168,3 × 4,5	18,75
VICVGR21963	219,1 × 6,3	34,10

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VERZINKT GESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, beidseitig genutet, verzinkt EN 10240-A1

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0042VG	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,25
RG0048VG	1 ½"	48,3 × 3,2	3,73
RG0060VG	2"	60,3 × 3,6	5,24

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, beidseitig genutet, pulverbeschichtet RAL 3000 feuerrot, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
2440LGG33	1"	33,7 × 3,2	2,41
2440LGG42	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,10
2440LGG48	1 ½"	48,3 × 3,2	3,56
2440LGG60	2"	60,3 × 3,6	5,03

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, beidseitig genutet, pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0160PGW	60,3 × 2,6	3,70
RG0176PGW	76,1 × 2,6	4,71
RG0188PGW	88,9 × 2,9	6,15
RG01114PGW	114,3 × 3,2	8,77
RG01139PGW	139,7 × 3,6	12,10
RG01168PGW	168,3 × 4,0	16,20
RG01219PGW	219,1 × 4,5	23,80

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE EN 10217-1

P235TR1, HL 6 m, beidseitig genutet, pulverbeschichtet RAL 3000 feuerrot, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
VICLGR42	42,4 × 2,6	2,55
VICLGR48	48,3 × 2,6	2,93
VICLGR60	60,3 × 2,6	3,70
VICLGR76	76,1 × 2,6	4,71
VICLGR88	88,9 × 2,9	6,15
VICLGR114	114,3 × 3,2	8,77
VICLGR139	139,7 × 3,6	12,10
VICLGR168	168,3 × 4,0	16,20
VICLGR219	219,1 × 4,5	23,80
VICLGR273	273,0 × 5,0	33,00

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GESCHWEIßTE STAHLROHRE

Gewinderohre EN 10255M, S195T, HL 6 m, beidseitig genutet, pulverbeschichtet RAL 9010 reinweiß, Zeugnis EN 10204/2.2

Artikelnr.	Abmessung [Zoll]	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/m]
RG0042PGW	1 ¼"	42,4 × 3,2	3,10
RG0048PGW	1 ½"	48,3 × 3,2	3,56
RG0033PGW	1"	33,9 × 3,2	2,41

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

ROHRE

AUS EDELSTAHL

EDELSTAHLROHR

geschweißt, Werkstoff **1.4301/1.4307**, EN ISO 1127/EN 10217-7 TC 1, ungeglüht, HL ca. 6 m

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/m]
RG602120U1	21,3 × 2,0	15	0,967
RG602620U1	26,9 × 2,0	20	1,247
RG603320U1	33,7 × 2,0	25	1,588
RG604220U1	42,4 × 2,0	32	2,023
RG604820U1	48,3 × 2,0	40	2,319
RG606020U1	60,3 × 2,0	50	2,920
RG607620U1	76,1 × 2,0	65	3,711
RG608820U1	88,9 × 2,0	80	4,352
RG6011420U1	114,3 × 2,0	100	5,624
RG6011426U1	114,3 × 2,6	100	7,272
RG6013920U1	139,7 × 2,0	125	6,896
RG6016820U1	168,3 × 2,0	150	8,328
RG6016826U1	168,3 × 2,6	150	10,788
RG6021930U1	219,1 × 3,0	200	16,233
RG6027330U1	273 × 3,0	250	20,282
RG6032330U1	323,9 × 3,0	300	24,106

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

EDELSTAHLROHR

geschweißt, Werkstoff **1.4571,** EN ISO 1127/EN 10217-7 TC 1, **ungeglüht,** HL ca. 6 m

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/m]
RG702120U1	21,3 × 2,0	15	0,967
RG702126U1	21,3 × 2,6	15	1,217
RG702620U1	26,9 × 2,0	20	1,247
RG702626U1	26,9 × 2,6	20	1,582
RG703320U1	33,7 × 2,0	25	1,588
RG703326U1	33,7 × 2,6	25	2,025
RG703332U1	33,7 × 3,2	25	2,444
RG704220U1	42,4 × 2,0	32	2,023
RG704226U1	42,4 × 2,6	32	2,591
RG704232U1	42,4 × 3,2	32	3,141
RG704820U1	48,3 × 2,0	40	2,319
RG704826U1	48,3 × 2,6	40	2,975
RG704832U1	48,3 × 3,2	40	3,614
RG706020U1	60,3 × 2,0	50	2,920
RG706026U1	60,3 × 2,6	50	3,757
RG706036U1	60,3 × 3,6	65	5,111
RG707620U1	76,1 × 2,0	65	3,711
RG707626U1	76,1 × 2,6	65	4,785
RG708820U1	88,9 × 2,0	80	4,352
RG708826U1	88,9 × 2,6	80	5,618
RG7010820U1	108,0 × 2,0	100	5,308
RG7011420U1	114,3 × 2,0	100	5,624
RG7011426U1	114,3 × 2,6	100	7,272
RG7013920U1	139,7 × 2,0	125	6,890
RG7013926U1	139,7 × 2,6	125	8,926
RG7015420U1	154,0 × 2,0	150	7,612
RG7016820U1	168,3 × 2,0	150	8,328
RG7016826U1	168,3 × 2,6	150	10,788
RG7016830U1	168,3 × 3,0	150	12,417
RG7020420U1	204,0 × 2,0	200	10,116
RG7021930U1	219,1 × 3,0	200	16,233
RG7027330U1	273,0 × 3,0	250	20,282
RG7032330U1	323,9 × 3,0	300	24,106
RG7035530U1	355,6 × 3,0	350	26,487
RG7040630U1	406,4 × 3,0	400	30,303

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GETRÄNKELEITUNGSROHRE

GESCHWEIßT

Werkstoff **1.4307 (AISI 304L),** DIN EN 10357 (früher DIN 11850)

Artikelnr.	AD [mm]	WS [mm]	Serie	Ausführung	Gewicht [kg/m]
RG621815CC	18,00	1,50	B	CC	0,620
RG621915CC	19,00	1,50	A	CC	0,657
RG622215CC	22,00	1,50	B	CC	0,770
RG622315CC	23,00	1,50	A	CC	0,808
RG622815CC	28,00	1,50	B	CC	0,995
RG622915CC	29,00	1,50	A	CC	1,033
RG623415CC	34,00	1,50	B	CC	1,221
RG623515CC	35,00	1,50	A	CC	1,258
RG624015CC	40,00	1,50	B	CC	1,446
RG624115CC	41,00	1,50	A	CC	1,484
RG625215CC	52,00	1,50	B	CC	1,897
RG625315CC	53,00	1,50	A	CC	1,934
RG627020CC	70,00	2,00	A	CC	3,405
RG628520CC	85,00	2,00	A	CC	4,157
RG6210420CC	104,00	2,00	A	CC	5,108
RG6212920CC	129,00	2,00	A	CC	6,360
RG6215420CC	154,00	2,00	A	CC	7,612
RG6220420CC	204,00	2,00	A	CC	10,116

Die Rohre sind auch in den Ausführungen CD, BC und BD erhältlich.
Alle zugehörigen Formteile (DIN 11852), Verbindungen (DIN 11851), Scheibenventile u.v.m. bieten wir gerne auf Anfrage an.
Verpackungsmöglichkeiten: Folienverpackung | Stoßfeste Hartfaserlamellen | Holzverschlag

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GETRÄNKELEITUNGSROHRE GESCHWEIßT DIN EN 10357

Werkstoff **1.4404 (AISI 316L),** DIN EN 10357 (früher DIN 11850)

Artikelnr.	AD [mm]	WS [mm]	Serie	Ausführung	Gewicht [kg/m]
RG711815CC	18,00	1,50	B	CC	0,620
RG711915CC	19,00	1,50	A	CC	0,657
RG712215CC	22,00	1,50	B	CC	0,770
RG712315CC	23,00	1,50	A	CC	0,808
RG712815CC	28,00	1,50	B	CC	0,995
RG712915CC	29,00	1,50	A	CC	1,033
RG713415CC	34,00	1,50	B	CC	1,221
RG713515CC	35,00	1,50	A	CC	1,258
RG714015CC	40,00	1,50	B	CC	1,446
RG714115CC	41,00	1,50	A	CC	1,484
RG715215CC	52,00	1,50	B	CC	1,897
RG715315CC	53,00	1,50	A	CC	1,934
RG717020CC	70,00	2,00	A	CC	3,405
RG718520CC	85,00	2,00	A	CC	4,157
RG7110420CC	104,00	2,00	A	CC	5,108
RG7112920CC	129,00	2,00	A	CC	6,360
RG7115420CC	154,00	2,00	A	CC	7,612
RG7120420CC	204,00	2,00	A	CC	10,116

Die Rohre sind auch in den Ausführungen CD, BC und BD erhältlich.
Alle zugehörigen Formteile (DIN 11852), Verbindungen (DIN 11851), Scheibenventile u.v.m. bieten wir gerne auf Anfrage an.
Verpackungsmöglichkeiten: Folienverpackung | Stoßfeste Hartfaserlamellen | Holzverschlag

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

EDELROHRE

GENUTET

EDELSTAHLROHR

geschweißt und beidseitig genutet, Werkstoff 1.4571, EN ISO 1127/EN 10217-7 TC 1, ungeglüht, HL ca. 6 m,

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/m]
VICER60	60,3 x 2,0	50	2,92
VICER76	76,1 x 2,0	65	3,711
VICER88	88,9 x 2,0	80	4,352
VICER114	114,3 x 2,0	100	5,624
VICER139	139,7 x 3,0	125	10,269
VICER168	168,3 x 3,0	150	12,417
VICER219	219,1 x 3,0	200	16,233

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

EDELSTAHLROHR ST100

Edelstahlrohr geschweißt und beidseitig genutet ST100, Werkstoff 1.4301/1.4307, EN ISO 1127/EN 10217-7 TC 1, ungeglüht, HL ca. 6 m

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/m]
VICER626020	60,3 x 2,0	50	2,92
VICER627620	76,1 x 2,0	65	3,711
VICER628820	88,9 x 2,0	80	4,352
VICER6211420	114,3 x 2,0	100	5,624
VICER6213920	139,7 x 2,0	125	6,896
VICER6216820	168,3 x 2,0	150	8,328
VICER6221930	219,1 x 3,0	200	16,233

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

EDELSTAHLROHRE GENUTET

EDELSTAHLROHR ST100

Edelstahlrohr geschweißt und beidseitig genutet ST100, Werkstoff 1.4571, EN ISO 1127/EN 10217-7 TC 1, ungeglüht, HL ca. 6 m

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/m]
VICER706020	60,3 x 2,0	50	2,92
VICER707620	76,1 x 2,0	65	3,711
VICER708820	88,9 x 2,0	80	4,352
VICER7011420	114,3 x 2,0	100	5,624
VICER7013920	139,7 x 2,0	125	6,896
VICER7016820	168,3 x 2,0	150	8,328
VICER7021930	219,1 x 3,0	200	16,233

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

ROHRZUBEHÖR

AUS STAHL UND EDELSTAHL ZUM EINSCHWEIßEN

NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT

EN-Normen	DIN-Norm	Artikelbezeichnung	Werkstoff EN	Werkstoff DIN
EN 10253-2 EN 10253-4	DIN 2605 DIN 2609 TL	Geschweißte und nahtlose Rohrbögen Bauart 2, 3 und 5 in allen Gradzahlen	P 235 TR 1 P 235 GH TC 1 TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 St 35.8 I 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
EN 10253-2 EN 10253-4	DIN 2615-1 DIN 2609 TL	Geschweißte und nahtlose T-Stücke auch mit reduzierten Abgang	P 235 GH TC 1 TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 35.8 I 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
EN 10253-2 EN 10253-4	DIN 2616 DIN 2609 TL	Geschweißte und nahtlose Reduzierungen, konzentrisch und exzentrisch	P 235 GH TC 1 TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 35.8 I 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
EN 10253-2	DIN 2617	Kappen	P 265 GH TC 1	H II
	DIN 28011	Gewölbte Böden, Klöpperboden		S 235 JR+N P 265 GH TC 1 1.4571

FORMTEILE

AUS STAHL UND EDELSTAHL

ROHRBOGEN 3D 90° NAHTLOS EN 10253-1

Form A, S235, (ehemals: DIN 2605-1), St 37.0/S235

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St]
BN390012120	21,3 × 2,0	0,04
BN390012623	26,9 × 2,3	0,066
BN390013326	33,7 × 2,6	0,124
BN390014226	42,4 × 2,6	0,195
BN390014826	48,3 × 2,6	0,271
BN390015729	57,0 × 2,9	0,471
BN390016029	60,3 × 2,9	0,54
BN390017629	76,1 × 2,9	0,803
BN390018832	88,9 × 3,2	1,245
BN3900110136	101,6 × 3,6	1,82
BN3900110836	108,0 × 3,6	2,07
BN3900111436	114,3 × 3,6	2,611
BN3900113340	133,0 × 4,0	3,69
BN3900113940	139,7 × 4,0	4,166
BN3900115945	159,0 × 4,5	5,82
BN3900116845	168,3 × 4,5	6,81
BN3900121963	219,1 × 6,3	15,96
BN3900127363	273,0 × 6,3	24,8
BN3900132371	323,9 × 7,1	39,82

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

KESSELROHRBOGEN 3D 90° NAHTLOS EN 10253-2

Form A, P235GH-TC1, (ehemals: DIN 2605-2), St. 35.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St]
BN390102120	21,3 × 2,0	0,04
BN390102623	26,9 × 2,3	0,06
BN390103326	33,7 × 2,6	0,12
BN390104226	42,4 × 2,6	0,19
BN390104826	48,3 × 2,6	0,26
BN390106029	60,3 × 2,9	0,49
BN390107029	70,0 × 2,9	0,7
BN390107629	76,1 × 2,9	0,78
BN390108232	82,5 × 3,2	1,06
BN390108832	88,9 × 3,2	1,22
BN3901011436	114,3 × 3,6	2,36
BN3901013940	139,7 × 4,0	4,01
BN3901016845	168,3 × 4,5	6,54
BN3901021963	219,1 × 6,3	15,8
BN3901027363	273,0 × 6,3	24,8
BN3901032371	323,9 × 7,1	39,8
BN3901035580	355,6 × 8,0	57,5
BN3901040688	406,4 × 8,8	82,7
BN3901050811	508,0 × 11,0	161,0

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

KESSELROHRBOGEN 3D 90° NAHTLOS EN 10253-2 AGI Q 151 BESCHICHTET FÜR KÄLTELEITUNGEN

P235GH-TC1, Form A, gestrahlt SA 2,5, 2 × 80µ AGI Q 151 , Enden frei von Beschichtung, Stempelfelder abgeklebt

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
BN390106029B1	60,3 × 2,9	0,52
BN390107629B1	76,1 × 2,9	0,84
BN390108832B1	88,9 × 3,2	1,32
BN3901011436B1	114,3 × 3,6	2,54
BN3901013940B1	139,7 × 4,0	4,29
BN3901016845B1	168,3 × 4,5	7,25
BN3901021963B1	219,1 × 6,3	1,58
BN3901027363B1	273,0 × 6,3	2,48
BN3901032371B1	323,9 × 7,1	3,98

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

REDUZIERSTÜCK NAHTLOS EN 10253-2

Typ B, konzentrisch , P235GH-TC1 , (ehemals: DIN 2616), St 35.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
RKN1026232120	26,9 × 2,3 / 21,3 × 2,0	0,05
RKN1033262120	33,7 × 2,6 / 21,3 × 2,0	0,09
RKN1033262623	33,7 × 2,6 / 26,9 × 2,3	0,09
RKN1042262120	42,4 × 2,6 / 21,3 × 2,0	0,11
RKN1042262623	42,4 × 2,6 / 26,9 × 2,3	0,11
RKN1042263326	42,4 × 2,6 / 33,7 × 2,6	0,11
RKN1048262120	48,3 × 2,6 / 21,3 × 2,0	0,17
RKN1048262623	48,3 × 2,6 / 26,9 × 2,3	0,17
RKN1048263326	48,3 × 2,6 / 33,7 × 2,6	0,17
RKN1048264226	48,3 × 2,6 / 42,4 × 2,6	0,17
RKN1057293326	57,0 × 2,9 / 33,7 × 2,6	0,26
RKN1057294226	57,0 × 2,9 / 42,4 × 2,6	0,26
RKN1057294826	57,0 × 2,9 / 48,3 × 2,6	0,26
RKN1060292120	60,3 × 2,9 / 21,3 × 2,0	0,28
RKN1060292623	60,3 × 2,9 / 26,9 × 2,3	0,28
RKN1060293326	60,3 × 2,9 / 33,7 × 2,6	0,28
RKN1060294226	60,3 × 2,9 / 42,4 × 2,6	0,28
RKN1060294826	60,3 × 2,9 / 48,3 × 2,6	0,28
RKN1070294226	70,0 × 2,9 / 42,4 × 2,6	0,39
RKN1070294826	70,0 × 2,9 / 48,3 × 2,6	0,39
RKN1070295729	70,0 × 2,9 / 57,0 × 2,9	0,39
RKN1076293326	76,1 × 2,9 / 33,7 × 2,6	0,42
RKN1076294226	76,1 × 2,9 / 42,4 × 2,6	0,42
RKN1076294826	76,1 × 2,9 / 48,3 × 2,6	0,42
RKN1076295729	76,1 × 2,9 / 57,0 × 2,9	0,42
RKN1076296029	76,1 × 2,9 / 60,3 × 2,9	0,42
RKN1088323326	88,9 × 3,2 / 33,7 × 2,6	0,55
RKN1088324226	88,9 × 3,2 / 42,4 × 2,6	0,55
RKN1088324426	88,9 × 3,2 / 44,5 × 2,6	0,55
RKN1088324826	88,9 × 3,2 / 48,3 × 2,6	0,55
RKN1088325729	88,9 × 3,2 / 57,0 × 2,9	0,55
RKN1088326029	88,9 × 3,2 / 60,3 × 2,9	0,55
RKN1088327029	88,9 × 3,2 / 70,0 × 2,9	0,55
RKN1088327629	88,9 × 3,2 / 76,1 × 2,9	0,55
RKN10108364826	108,0 × 3,6 / 48,3 × 2,6	0,85
RKN10108365729	108,0 × 3,6 / 57,0 × 2,9	0,85

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
RKN10108366029	108,0 × 3,6 / 60,3 × 2,9	0,85
RKN10108367629	108,0 × 3,6 / 76,1 × 2,9	0,85
RKN10108368832	108,0 × 3,6 / 88,9 × 3,2	0,85
RKN10114364826	114,3 × 3,6 / 48,3 × 2,6	0,96
RKN10114366029	114,3 × 3,6 / 60,3 × 2,9	0,96
RKN10114367629	114,3 × 3,6 / 76,1 × 2,9	0,96
RKN10114368832	114,3 × 3,6 / 88,9 × 3,2	0,96
RKN10133407629	133,0 × 4,0 / 76,1 × 2,9	1,61
RKN10133408832	133,0 × 4,0 / 88,9 × 3,2	1,61
RKN1013340108	133,0 × 4,0 / 108,0 × 3,6	1,61
RKN10139406029	139,7 × 4,0 / 60,3 × 2,9	1,7
RKN10139407629	139,7 × 4,0 / 76,1 × 2,9	1,7
RKN10139408832	139,7 × 4,0 / 88,9 × 3,2	1,71
RKN1013940108	139,7 × 4,0 / 108,0 × 3,6	1,70
RKN1013940114	139,7 × 4,0 / 114,3 × 3,6	1,70
RKN10159458832	159,0 × 4,5 / 88,9 × 3,2	2,39
RKN1015945108	159,0 × 4,5 / 108,0 × 3,6	2,39
RKN1015945114	159,0 × 4,5 / 114,3 × 3,6	2,39
RKN1015945133	159,0 × 4,5 / 133,0 × 4,0	2,39
RKN10168456029	168,3 × 4,5 / 60,3 × 2,9	2,55
RKN10168457629	168,3 × 4,5 / 76,1 × 2,9	2,55
RKN10168458832	168,3 × 4,5 / 88,9 × 3,2	2,55
RKN1016845114	168,3 × 4,5 / 114,3 × 3,6	2,55
RKN1016845139	168,3 × 4,5 / 139,7 × 4,0	2,55
RKN1021963114	219,1 × 6,3 / 114,3 × 3,6	5,03
RKN1021963139	219,1 × 6,3 / 139,7 × 4,0	5,03
RKN1021963168	219,1 × 6,3 / 168,3 × 4,5	5,03
RKN1021963139	219,1 × 6,3 / 139,7 × 4,0	5,03
RKN1021963168	219,1 × 6,3 / 168,3 × 4,5	5,03
RKN1027363168	273,0 × 6,3 / 168,3 × 4,5	7,36
RKN1027363219	273,0 × 6,3 / 219,1 × 6,3	7,36
RKN1032371273	323,9 × 7,1 / 273,0 × 6,3	11,1
RKN1035580323	355,6 × 8,0 / 323,9 × 7,1	22,6
RKN1040688355	406,4 × 8,8 / 355,6 × 8,0	30,6

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

KLÖPPERBODEN DIN 28011
P265GH

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
KB122130	21,3 × 3,0	0,014
KB122630	26,9 × 3,0	0,028
KB123330	33,7 × 3,0	0,05
KB124230	42,4 × 3,0	0,07
KB124830	48,3 × 3,0	0,08
KB126030	60,3 × 3,0	0,12
KB127630	76,1 × 3,0	0,18
KB128830	88,9 × 3,0	0,30
KB1211440	114,3 × 4,0	0,60
KB1213940	139,7 × 4,0	0,84
KB1216850	168,3 × 5,0	1,44
KB1221960	219,1 × 6,0	2,90
KB1227360	273,0 × 6,0	4,31
KB1232370	323,9 × 7,0	6,82
KB1235580	355,6 × 8,0	10,10
KB1240680	406,4 × 8,0	12,21

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

KLÖPPERBODEN DIN 28011
S235JR
(ehemals: DIN 28011), St 37.0

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
KB053330	33,7 × 3,0	0,05
KB054230	42,4 × 3,0	0,07
KB054830	48,3 × 3,0	0,08
KB055730	57,0 × 3,0	0,11
KB056030	60,3 × 3,0	0,12
KB057030	70,0 × 3,0	0,16
KB057630	76,1 × 3,0	0,18
KB058830	88,9 × 3,0	0,30
KB0510140	101,6 × 4,0	0,44
KB0510840	108,0 × 4,0	0,45
KB0511440	114,3 × 4,0	0,60
KB0513340	133,0 × 4,0	0,77
KB0513940	139,7 × 4,0	0,84
KB0515950	159,0 × 5,0	1,30
KB0516850	168,3 × 5,0	1,44
KB0521960	219,1 × 6,0	2,90

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

T-STÜCKE NAHTLOS EN 10253-2
Typ A, P235GH-TC1
(ehemals: DIN 2615), TEIL 1, St 35.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
TN102120	21,3 × 2,0	0,09
TN102623	26,9 × 2,3	0,15
TN103326	33,7 × 2,6	0,29
TN1033262623	33,7 × 2,6 / 26,9 × 2,3	0,3
TN104226	42,4 × 2,6	0,42
TN1042262623	42,4 × 2,6 / 26,9 × 2,3	0,42
TN1042263326	42,4 × 2,6 / 33,7 × 2,6	0,42
TN104826	48,3 × 2,6	0,59
TN1048263326	48,3 × 2,6 / 33,7 × 2,6	0,59
TN1048264226	48,3 × 2,6 / 42,4 × 2,6	0,59
TN105729	57,0 × 2,9	0,85
TN106029	60,3 × 2,9	0,9
TN1060294226	60,3 × 2,9 / 42,4 × 2,6	0,9
TN1060294826	60,3 × 2,9 / 48,3 × 2,6	0,9
TN107629	76,1 × 2,9	1,35
TN1076294826	76,1 × 2,9 / 48,3 × 2,6	1,35
TN1076296029	76,1 × 2,9 / 60,3 × 2,9	1,35
TN108832	88,9 × 3,2	1,95
TN1088326029	88,9 × 3,2 / 60,3 × 2,9	1,95
TN1088327629	88,9 × 3,2 / 76,1 × 2,9	1,95

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
TN1010836	108,0 × 3,6	3,1
TN1011436	114,3 × 3,6	3,3
TN10114367629	114,3 × 3,6 / 76,1 × 2,9	3,3
TN10114368832	114,3 × 3,6 / 88,9 × 3,2	3,3
TN1013340	133,0 × 4,0	4,6
TN1013940	139,7 × 4,0	5,1
TN10139408832	139,7 × 4,0 / 88,9 × 3,2	5,1
TN101394011436	139,7 × 4,0 / 114,3 × 3,6	5,1
TN1016845	168,3 × 4,5	8,1
TN101684511436	168,3 × 4,5 / 114,3 × 3,6	8,1
TN101684513940	168,3 × 4,5 / 139,7 × 4,0	8,1
TN1021963	219,1 × 6,3	18
TN102196313940	219,1 × 6,3 / 139,7 × 4,0	18
TN102196316845	219,1 × 6,3 / 168,3 × 4,5	18
TN1027363	273,0 × 6,3	26,1
TN102736316845	273,0 × 6,3 / 168,3 × 4,5	26,1
TN102736321963	273,0 × 6,3 / 219,1 × 6,3	26,5
TN1032371	323,9 × 7,1	42
TN1040688	406,4 × 8,8	82

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BODEN OHNE ZYLINDRISCHEN ANSATZ

flachgewölbt, S235

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
KB053330F	33,7 × 3,0	0,02
KB054230F	42,4 × 3,0	0,03
KB054830F	48,3 × 3,0	0,04
KB055730F	57,0 × 3,0	0,06
KB056030F	60,3 × 3,0	0,07
KB057030F	70,0 × 3,0	0,11
KB057630F	76,1 × 3,0	0,11
KB058830F	88,9 × 3,0	0,15
KB0510140F	101,6 × 4,0	0,25
KB0510840F	108,0 × 4,0	0,29
KB0511440F	114,3 × 4,0	0,32
KB0513340F	133,0 × 4,0	0,44
KB0513940F	139,7 × 4,0	0,49
KB0515940F	159,0 × 4,0	0,64

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

EINSCHWEIßBOGEN NAHTLOS

ähnlich ehemals DIN 2619, P235GH-TC1, (ehemals: St 35.8)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
EBN103326	33,7 × 2,6	0,1
EBN104226	42,4 × 2,6	0,23
EBN104826	48,3 × 2,6	0,29
EBN106029	60,3 × 2,9	0,39
EBN107629	76,1 × 2,9	0,67
EBN108832	88,9 × 3,2	1
EBN1011436	114,3 × 3,6	1,95
EBN1016845	168,3 × 4,5	5,3

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SATTELSTUTZEN NAHTLOS

ähnlich ehemals DIN 2618, kurze Ausführung, P235GH-TC1 , (ehemals: St 35.8)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	Gewicht [kg/St.]
SSN103326K	33,7 × 2,6	0,09
SSN104226K	42,4 × 2,6	0,13
SSN104826K	48,3 × 2,6	0,21
SSN105729K	57,0 × 2,9	0,25
SSN106029K	60,3 × 2,9	0,27
SSN107629K	76,1 × 2,9	0,45
SSN108832K	88,9 × 3,2	0,7
SSN1011436K	114,3 × 3,6	1,2
SSN1013940K	139,7 × 4,0	2,1
SSN1016845K	168,3 × 4,5	2,9
SSN1021963K	219,1 × 6,3	6,4

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWEIßFITTINGS

AUS EDELSTAHL

ROHRBOGEN

geschweißt, Werkstoff **1.4541,** EN 10253-4, Typ A, Bauart 3, 90°, mit APZ 3.1 EN 10204 (ehemals: 3 S, 90°, DIN 2605/1)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St]
BG390612120	21,3 × 2,0	15	0,04
BG390612620	26,9 × 2,0	20	0,06
BG390613320	33,7 × 2,0	25	0,10
BG390614220	42,4 × 2,0	32	0,16
BG390614820	48,3 × 2,0	40	0,22
BG390616020	60,3 × 2,0	50	0,34
BG390617620	76,1 × 2,0	65	0,70
BG390618820	88,9 × 2,0	80	0,90
BG3906111420	114,3 × 2,0	100	1,35
BG3906111426	114,3 × 2,6	100	1,60
BG3906113920	139,7 × 2,0	125	2,06
BG3906116820	168,3 × 2,0	150	5,09
BG3906116826	168,3 × 2,6	150	3,75
BG3906121930	219,1 × 3,0	200	7,80
BG3906127330	273,0 × 3,0	250	12,41
BG3906132330	323,9 × 3,0	300	17,31

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

ROHRBOGEN

geschweißt, Werkstoff **1.4571,** EN10253-4, Typ A, Bauart 3, 90°,
mit APZ EN 10204 (ehemals: 3S, 90°, DIN 2605/1)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
BG390702120	21,3 × 2,0	15	0,04
BG390702620	26,9 × 2,0	20	0,06
BG390703320	33,7 × 2,0	25	0,09
BG390703326	33,7 × 2,6	25	0,12
BG390704220	42,4 × 2,0	32	0,15
BG390704226	42,4 × 2,6	32	0,19
BG390704820	48,3 × 2,0	40	0,21
BG390704826	48,3 × 2,6	40	0,26
BG390706020	60,3 × 2,0	50	0,35
BG390706026	60,3 × 2,6	50	0,44
BG390707620	76,1 × 2,0	65	0,69
BG390707626	76,1 × 2,6	65	0,78
BG390708820	88,9 × 2,0	80	0,78
BG390708826	88,9 × 2,6	80	0,94
BG3907011420	114,3 × 2,0	100	1,30
BG3907011426	114,3 × 2,6	100	1,60
BG3907013920	139,7 × 2,0	125	2,56
BG3907013926	139,7 × 2,6	125	3,08
BG3907016820	168,3 × 2,0	150	2,68
BG3907016826	168,3 × 2,6	150	3,75
BG3907016830	168,3 × 3,0	150	7,56
BG3907021920	219,1 × 2,0	200	5,05
BG3907021930	219,1 × 3,0	200	7,80
BG3907027330	273,3 × 3,0	250	12,14
BG3907032330	323,9 × 3,0	300	17,4
BG3907040630	406,4 × 3,0	400	32,0

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

T-STÜCK

geschweißt, Werkstoff **1.4541,** EN 10253-4, Typ A, mit APZ 3.1 EN 10204,
(ehemals: DIN 2615/1)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
TG612120	21,3 × 2,0	15	0,09
TG612620	26,9 × 2,0	20	0,12
TG613320	33,7 × 2,0	25	0,20
TG614220	42,4 × 2,0	32	0,32
TG614820	48,3 × 2,0	40	0,46
TG616020	60,3 × 2,0	50	0,57
TG617623	76,1 × 2,3	65	1,04
TG618823	88,9 × 2,3	80	1,45
TG6111426	114,3 × 2,6	100	2,25
TG6113926	139,7 × 2,6	125	4,40
TG6116826	168,3 × 2,6	150	5,40
TG6121930	219,1 × 3,0	200	7,50

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

T-STÜCK

geschweißt, Werkstoff **1.4571,** EN 10253-4, Typ A, mit APZ 3.1 EN 10204,
(ehemals: DIN 2615/1)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
TG702120	21,3 × 2,0	15	0,09
TG702620	26,9 × 2,0	20	0,12
TG703320	33,7 × 2,0	25	0,20
TG704220	42,4 × 2,0	32	0,32
TG704820	48,3 × 2,0	40	0,46
TG706020	60,3 × 2,0	50	0,57
TG707623	76,1 × 2,3	65	1,04
TG708823	88,9 × 2,3	80	1,45
TG7011426	114,3 × 2,6	100	2,25
TG7013926	139,7 × 2,6	125	4,40
TG7016826	168,3 × 2,6	150	6,00
TG7021930	219,1 × 3,0	200	7,50
TG7027330	273,0 × 3,0	250	15,20
TG7032330	323,9 × 3,0	300	21,80

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

REDUZIERSTÜCK

geschweißt, konzentrisch, Werkstoff **1.4541,** EN 10253-4, Typ B,
mit APZ 3.1 EN 10204 (ehemals: DIN 2616/2)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
RKG61332021	33,7 × 2,0 / 21,3 × 2,0	25 × 15	0,08
RKG61332026	33,7 × 2,0 / 26,9 × 2,0	25 × 20	0,10
RKG61422033	42,4 × 2,0 / 33,7 × 2,0	32 × 20	0,10
RKG61482026	48,3 × 2,0 / 26,9 × 2,0	40 × 20	0,17
RKG61482033	48,3 × 2,0 / 33,7 × 2,0	40 × 25	0,14
RKG61482042	48,3 × 2,0 / 42,4 × 2,0	40 × 32	0,14
RKG61602033	60,3 × 2,0 / 33,7 × 2,0	50 × 25	0,20
RKG61602042	60,3 × 2,0 / 42,4 × 2,0	50 × 32	0,21
RKG61762348	76,1 × 2,3 / 48,3 × 2,3	65 × 40	0,35
RKG61762360	76,1 × 2,3 / 60,3 × 2,3	65 × 50	0,36
RKG61882660	88,9 × 2,6 / 60,3 × 2,0	80 × 50	0,46
RKG611142660	114,3 × 2,6 / 60,3 × 2,0	100 × 50	0,80
RKG611142676	114,3 × 2,6 / 76,1 × 2,3	100 × 65	0,78
RKG611142688	114,3 × 2,6 / 88,9 × 2,3	100 × 80	0,72
RKG611392688	139,7 × 2,6 / 88,9 × 2,3	125 × 80	1,35
RKG6113926114	139,7 × 2,6 / 114,3 × 2,6	125 × 100	1,30
RKG6116826114	168,3 × 2,6 / 114,3 × 2,6	150 × 100	1,70
RKG6116826139	168,3 × 2,6 / 139,7 × 2,6	150 × 125	1,45
RKG6121930168	219,1 × 3,0 / 168,3 × 3,0	200 × 150	2,25

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

REDUZIERSTÜCK

geschweißt, konzentrisch, Werkstoff **1.4571,** EN 10253-4, Typ B,
mit APZ 3.1 EN 10204, (ehemals: DIN 2616/2)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg / St.]
RKG70262021	26,9 × 2,0 / 21,3 × 2,0	20 × 15	0,05
RKG70332021	33,7 × 2,0 / 21,3 × 2,0	25 × 15	0,08
RKG7033202620	33,7 × 2,0 / 26,9 × 2,0	25 × 20	0,08
RKG70422033	42,4 × 2,0 / 33,7 × 2,0	32 × 25	0,12
RKG70482026	48,3 × 2,0 / 26,9 × 2,0	40 × 20	0,17
RKG70482033	48,3 × 2,0 / 33,7 × 2,0	40 × 25	0,16
RKG70482042	48,3 × 2,0 / 42,4 × 2,0	40 × 32	0,16
RKG70602033	60,3 × 2,0 / 33,7 × 2,0	50 × 25	0,25
RKG70602042	60,3 × 2,0 / 42,4 × 2,0	50 × 32	0,23
RKG70602048	60,3 × 2,0 / 48,3 × 2,0	50 × 40	0,23
RKG70762348	76,1 × 2,3 / 48,3 × 2,0	65 × 40	0,40
RKG70762360	76,1 × 2,3 / 60,3 × 2,0	65 × 50	0,39
RKG70882348	88,9 × 2,3 / 48,3 × 2,0	80 × 40	0,49
RKG70882360	88,9 × 2,3 / 60,3 × 2,0	80 × 50	0,46
RKG70882376	88,9 × 2,3 / 76,1 × 2,3	80 × 65	0,46
RKG701142660	114,3 × 2,6 / 60,3 × 2,0	100 × 50	0,80
RKG701142676	114,3 × 2,6 / 76,1 × 2,3	100 × 65	0,78
RKG701142688	114,3 × 2,6 / 88,9 × 2,3	100 × 80	0,72
RKG701392688	139,7 × 2,6 / 88,9 × 2,3	125 × 80	1,35
RKG7013926114	139,7 × 2,6 / 114,3 × 2,6	125 × 100	1,30
RKG701682688	168,3 × 2,6 / 88,9 × 2,3	150 × 80	1,75
RKG7016826114	168,3 × 2,6 / 114,3 × 2,6	150 × 100	1,70
RKG7016826139	168,3 × 2,6 / 139,7 × 2,6	150 × 125	1,70
RKG7021929114	219,1 × 2,9 / 114,3 × 2,6	200 × 100	2,45
RKG7021929139	219,1 × 2,9 / 139,7 × 2,6	200 × 125	2,35
RKG7021929168	219,1 × 2,9 / 168,3 × 2,6	200 × 150	2,25
Achtung die folgenden Produkte haben die EN 10253 und sind aus Blech gefertigt!			
RKG7027330219	273,0 × 3,0 / 219,1 × 2,9	250 × 200	3,40
RKG7027330168	273,0 × 3,0 / 168,3 × 2,6	250 × 150	3,20
RKG7032330273	323,9 × 3,0 / 273,0 × 3,0	300 × 250	4,50
RKG7032330219	323,9 × 3,0 / 219,1 × 3,0	300 × 200	4,10

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

KLÖPPERBÖDEN

Werkstoff **1.4571,** DIN 28011, mit APZ 3.1 EN 10204

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
KB702120	21,3 × 2,0	15	0,030
KB702620	26,9 × 2,0	20	0,050
KB703320	33,7 × 2,0	25	0,070
KB704220	42,4 × 2,0	32	0,080
KB704820	48,3 × 2,0	40	0,080
KB706020	60,3 × 2,0	50	0,118
KB707620	76,1 × 2,0	65	0,196
KB708820	88,9 × 2,0	80	0,262
KB7011430	114,3 × 3,0	100	0,364
KB7013930	139,7 × 3,0	125	0,526
KB7016830	168,3 × 3,0	150	0,831
KB7021930	219,1 × 3,0	200	1,395

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

SCHWEIßFITTINGS AUS EDELSTAHL

VORSCHWEIßBÖRDEL

Werkstoff **1.4571**, ähnlich EN 1092-1 Typ 37 (ehemals: DIN 2642)

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [ca. kg/St.]
VBO702120	21,3 × 2,0	15	0,06
VBO702620	26,9 × 2,0	20	0,08
VBO703320	33,7 × 2,0	25	0,09
VBO704220	42,4 × 2,0	32	0,11
VBO704820	48,3 × 2,0	40	0,15
VBO706020	60,3 × 2,0	50	0,20
VBO707620	76,1 × 2,0	65	0,28
VBO708820	88,9 × 2,0	80	0,36
VBO7011420	114,3 × 2,0	100	0,40
VBO7011426	114,3 × 2,6	100	0,38
VBO7013926	139,7 × 2,6	125	0,55
VBO7016820	168,3 × 2,0	150	0,50
VBO7016826	168,3 × 2,6	150	0,68
VBO7016830	168,3 x 3,0	150	0,75
VBO7021930	219,1 × 3,0	200	1,30
VBO7027330	273,0 × 3,0	250	1,40
VBO7032330	323,9 × 3,0	300	1,55
VBO7035530	355,6 x 3,0	350	1,88
VBO7040630	406,4 × 3,0	400	2,50

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

FLANSCHE AUS STAHL UND EDELSTAHL

FLANSCHE

AUS STAHL UND EDELSTAHL

NORMEN-/WERKSTOFFÜBERSICHT

EN-Normen	DIN-Norm	Artikelbezeichnung	Werkstoff EN	Werkstoff DIN
1092-1 Typ 01 PN10–PN16	DIN 2676	Glatter Flansch (auch mit reduzierten Blatt für Edelstahl)	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
1092-1 Typ 02 PN10–PN16	DIN 2642	Loser Flansch mit Bördel Typ 37	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
1092-1 Typ 04 PN10–PN16	DIN 2673	Loser Flansch mit Bund Typ 34	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307

EN-Normen	DIN-Norm	Artikelbezeichnung	Werkstoff EN	Werkstoff DIN
1092-1 Typ 05 PN6–PN 40	DIN 2527	Blindflansch	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
1092-1 Typ 11 PN6–PN 40	DIN 2631 DIN 2632 DIN 2633 DIN 2634 DIN 2635	Vorschweißflansch	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307
1092-1 Typ 13 PN6–PN16	DIN 2565 DIN 2566	Gewindeflansch auch verzinkt erhältlich	S235JR P250GH TP 321 TP 316 Ti TP 304 / 304L	St 37.0 C 22.8 1.4541 1.4571 1.4301 / 1.4307

FLANSCHE

AUS STAHL

VORSCHWEIßFLANSCH PN 6

EN 1092-1 Typ 11, Form B1, P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Norm	Gewicht [kg/St.]
VFL04216	21,3	15	EN 1092-1 Typ 11	0,408
VFL04266	26,9	20	EN 1092-1 Typ 11	0,621
VFL04336	33,7	25	EN 1092-1 Typ 11	0,760
VFL04426	42,4	32	EN 1092-1 Typ 11	1,110
VFL04486	48,3	40	EN 1092-1 Typ 11	1,260
VFL04576	57,0	50	DIN2631	1,340
VFL04606	60,3	50	EN 1092-1 Typ 11	1,180
VFL04766	76,1	65	EN 1092-1 Typ 11	1,770
VFL04886	88,9	80	EN 1092-1 Typ 11	2,880
VFL041086	108,0	100	DIN2631	3,240
VFL041146	114,3	100	EN 1092-1 Typ 11	3,410
VFL041336	133,0	125	DIN2631	4,490
VFL041396	139,7	125	EN 1092-1 Typ 11	4,650
VFL041596	159,0	150	DIN2631	5,150
VFL041686	168,3	150	EN 1092-1 Typ 11	5,500
VFL042196	219,1	200	EN 1092-1 Typ 11	8,600

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VORSCHWEIßFLANSCH PN 10

EN 1092-1 Typ 11, Form B1, P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2632), C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Norm	Gewicht [kg/St.]
VFL0421910	219,1 mm	200	EN 1092-1 Typ 11	11,6
VFL0427310	273,0 mm	250	EN 1092-1 Typ 11	15,8
VFL0432310	323,9 mm	300	EN 1092-1 Typ 11	18,3

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VORSCHWEIßFLANSCH PN 16

EN 1092-1 Typ11/Form B1/P250GH, (ehemals: DIN 2633 Form C C22.8), Zeugnis EN 10204/3.1

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Norm	Gewicht [kg/St.]
VFL042116	21,3	15	DIN2633	0,650
VFL042616	26,9	20	DIN2633	0,952
VFL043316	33,7	25	DIN2633	1,140
VFL044216	42,4	32	DIN2633	1,690
VFL044816	48,3	40	DIN2633	1,860
VFL045716	57,0	50	DIN2633	2,530
VFL046016	60,3	50	EN 1092-1 Typ 11	2,530
VFL0476164	76,1	65	EN 1092-1 Typ 11	3,060
VFL048816	88,9	80	EN 1092-1 Typ 11	3,920
VFL0410816	108,0	100	DIN2633	4,620
VFL0411416	114,3	100	EN 1092-1 Typ 11	4,260
VFL0413316	133,0	125	DIN2633	6,300
VFL0413916	139,7	125	EN 1092-1 Typ 11	6,300
VFL0415916	159,0	150	DIN2633	7,750
VFL0416816	168,3	150	EN 1092-1 Typ 11	7,810
VFL0421916	219,1	200	EN 1092-1 Typ 11	11,500
VFL0427316	273,0	250	EN 1092-1 Typ 11	16,700
VFL0432316	323,9	300	EN 1092-1 Typ 11	22,100

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VORSCHWEIßFLANSCH PN 25

EN 1092-1 Typ 11, Form B1, P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2634), C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [kg/St.]
VFL0421925	219,1	200	17,1

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VORSCHWEIßFLANSCH PN 40

EN 1092-1 Typ 11, Form B1, P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2635), C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [kg/St.]
VFL042140	21,3	15	0,768
VFL042640	26,9	20	1,09
VFL043340	33,7	25	1,358
VFL044240	42,4	32	1,91
VFL044840	48,3	40	2,33
VFL046040	60,3	50	2,85
VFL047640	76,1	65	3,68
VFL048840	88,9	80	4,78
VFL0411440	114,3	100	6,52
VFL0413940	139,7	125	8,86

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GEWINDEFLANSCH PN 6

EN 1092-1 Typ 13/P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2565), St. 35.8

Artikelnr.	DN	Gewicht [kg/St.]
GEF04336	25	0,73
GEF04426	32	1,04
GEF04486	40	1,2
GEF04606	50	1,34
GEF04766	65	1,83
GEF04886	80	2,75

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GEWINDEFLANSCH PN 16

EN 1092-1 TYP 13/P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2566), St. 35.8

Artikelnr.	DN	Gewicht [kg/St.]
GEF052116	DN 15	0,65
GEF052616	DN 20	0,93
GEF053316	DN 25	1,09
GEF054216	DN 32	1,51
GEF054816	DN 40	1,78
GEF056016	DN 50	2,457

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GEWINDEFLANSCH PN 6

EN 1092-1 Typ 13/P250GH, verzinkt, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2565)

Artikelnr.	DN	Gewicht [kg/St.]
GEF05336V	25	0,788
GEF05426V	32	1,054
GEF05486V	40	1,238
GEF05606V	50	1,457
GEF05766V	65	1,866
GEF05886V	80	2,825
GEF051146V	100	3,19

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GEWINDEFLANSCH PN 16

EN 1092-1 Typ 13/P250GH, verzinkt, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2566)

Artikelnr.	DN	Gewicht [kg/St.]
GEF052116V	DN 15	0,61
GEF052616V	DN 20	0,86
GEF053316V	DN 25	1,09
GEF054216V	DN 32	1,44
GEF054816V	DN 40	1,75
GEF056016V	DN 50	2,38
GEF057616V	DN 65	3,0
GEF058816V	DN 80	3,696
GEF0511416V	DN 100	4,182

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BLINDFLANSCH PN 6

EN 1092-1 Typ 05 Form A, P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2527), C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [kg/St.]
BFL04256	33,7	25	0,82
BFL04326	42,4	32	1,18
BFL04406	48,3	40	1,39
BFL04506	60,3	50	1,62
BFL04256	33,7	25	0,82
BFL04326	42,4	32	1,18
BFL04406	48,3	40	1,39
BFL04506	60,3	50	1,62

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BLINDFLANSCH PN 16

EN 1092-1 Typ 05 Form A, P250GH, Zeugnis EN10204/3.1, (ehemals: DIN 2527,) C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [kg/St.]
BFL045016	60,3	50	2,88
BFL0465164	76,1	65 (4-Loch)	3,51
BFL048016	88,9	80	4,61
BFL0410016	114,3	100	5,65
BFL0412516	139,7	125	8,13
BFL0415016	168,3	150	10,5

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BLINDFLANSCH PN 16

DIN 2527 Form B, C22.8 P250GH, Zeugnis EN 10204/3.1, (ehemals: DIN 2527), C 22.8

Artikelnr.	Abmessung [mm]	DN	Gewicht [kg/St.]
BFL041516	21,3	15	0,73
BFL042016	26,9	20	1,01
BFL042516	33,7	25	1,23
BFL043216	42,4	32	1,8
BFL044016	48,3	40	2,08

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

FLANSCHE

AUS EDELSTAHL

VORSCHWEIßFLANSCH

Werkstoff **1.4541,** EN 1092-1 Typ 11 Form B1

Artikelnr.	ä Ø [mm]	DN	PN	Gewicht [ca. kg/St.]
VFL612140	21,3	15	40	0,77
VFL612640	26,9	20	40	1,09
VFL613340	33,7	25	40	1,30
VFL614240	42,4	32	40	1,91
VFL614840	48,3	40	40	2,15
VFL616016	60,3	50	16	2,53
VFL6176164	76,1	65 (4-Loch)	16	3,03
VFL618816	88,9	80	16	3,92
VFL6111416	114,3	100	16	4,62
VFL6113916	139,7	125	16	6,30
VFL6116816	168,3	150	16	7,81
VFL6121910	219,1	200	10	11,60
VFL6121916	219,1	200	16	11,50

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

VORSCHWEIßFLANSCH

Werkstoff **1.4571**, EN 1092-1 Typ 11 Form B1 bzw. DIN 2633

Artikelnr.	ä Ø [mm]	DN	PN	Norm	Gewicht [ca. kg/St.]
VFL702140	21,3	15	40	1092-11	0,77
VFL702116	21,3	15	16	2633	0,65
VFL702640	26,9	20	40	1092-11	1,09
VFL702616	26,9	20	16	2633	0,97
VFL703340	33,7	25	40	1092-11	1,30
VFL703316	33,7	25	16	2633	1,14
VFL704240	42,4	32	40	1092-11	1,91
VFL704216	42,4	32	16	2633	1,50
VFL704840	48,3	40	40	1092-11	2,15
VFL704816	48,3	40	16	2633	1,86
VFL706016	60,3	50	16	1092-11	2,53
VFL706040	60,3	50	40	1092-11	2,85
VFL7076164	76,1	65 (4-Loch)	16	1092-11	3,03
VFL707640	76,1	65	40	1092-11	3,68
VFL708816	88,9	80	16	1092-11	3,92
VFL708840	88,9	80	40	1092-11	4,78
VFL7011416	114,3	100	16	1092-11	4,62
VFL7011440	114,3	100	40	1092-11	6,46
VFL7013916	139,7	125	16	1092-11	6,30
VFL7016816	168,3	150	16	1092-11	7,81
VFL7021916	219,1	200	16	1092-11	11,50
VFL7021910	219,1	200	10	1092-11	11,12
VFL7027310	273	250	10	1092-11	15,80
VFL7032310	323,9	300	10	1092-11	18,30
VFL7035510	355,6	350	10	1092-11	25,30
VFL7040610	406,4	400	10	1092-11	30,60

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BLINDFLANSCH

Werkstoff **1.4571**, EN 1092-1 Typ 05 Form A, (ehemals: DIN 2527)

Artikelnr.	DN	PN	Gewicht [kg/St.]
BFL701540	15	40	0,81
BFL702040	20	40	1,14
BFL702540	25	40	1,38
BFL703240	32	40	2,03
BFL704040	40	40	2,35
BFL705016	50	16	2,88
BFL7065164	65 (4-Loch)	16	3,51
BFL708016	80	16	4,61
BFL7010016	100	16	5,65
BFL7012516	125	16	8,13
BFL7015016	150	16	10,50
BFL7020010	200	10	16,50
BFL7020016	200	16	16,20
BFL7025010	250	10	25,00
BFL7030010	300	10	35,10
BFL7040010	400	10	63,50

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

BLINDFLANSCH REDUZIERT

Werkstoff **1.4571**, ähnl. EN 1092-1 Typ 05 Form A red.Blattstärke, (ehemals: DIN 2527)

Artikelnr.	DN	PN	Gewicht [kg/St.]
BFL708016B10	80	16	2,30
BFL7010016B12	100	16	3,40
BFL7012516B12	125	16	4,60
BFL7015016B12	150	16	4,68
BFL7020010B12	200	10	8,25
BFL7025010B15	250	10	14,40
BFL7030010B15	300	10	18,80

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GEWINDEFLANSCH

Werkstoff **1.4571**, DIN 2566 Form C bzw. EN 1092-1 Typ 13

Artikelnr.	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Gewicht [kg/St.]
GEF701516	½"	15	16	0,72
GEF702016	¾"	20	16	1,04
GEF702516	1"	25	16	1,25
GEF703216	1¼"	32	16	1,81
GEF704016	1½"	40	16	2,06
GEF706016	2"	50	16	2,39
GEF7076164	2½"	65 (4-Loch)	16	3,18
GEF708816	3"	80	16	4,12
GEF7011416	4"	100	16	4,47

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GLATTER FLANSCH REDUZIERT

Werkstoff **1.4301/1.4307**, ähnl. EN 1092-1 Typ 01 Form A, red Blattstärke (ehemals: DIN 2576)

Artikelnr.	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Blattstärke B	Gewicht [kg/St.]
GFL626016B10	60,3	50	16	10	1,37
GFL627616B10	76,1	65	16	10	1,67
GFL628816B10	88,9	80	16	10	1,89
GFL6211416B10	114,3	100	16	10	2,02
GFL6213916B12	139,7	125	16	12	2,98
GFL6216816B12	168,3	150	16	12	3,29
GFL6221916B15	219,1	200	16	15	5,60
GFL6221910B12	219,1	200	10	12	4,66
GFL6227310B15	273,0	250	10	15	6,86
GFL6232310B15	323,9	300	10	15	7,96

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GLATTER FLANSCH REDUZIERT

Werkstoff **1.4571**, ähnl. EN 1092-1 Typ 01 Form A, red. Blattstärke (ehemals: DIN 2576)

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Blattstärke B	Gewicht [kg/St.]
GFL706016B10	60,3	50	16	10	1,37
GFL707616B10	76,1	65	16	10	1,67
GFL708816B10	88,9	80	16	10	1,90
GFL7011416B10	114,3	100	16	10	2,02
GFL7013916B12	139,7	125	16	12	2,98
GFL7016816B12	168,3	150	16	12	3,58
GFL7021916B15	219,1	200	16	15	5,60
GFL7021910B12	219,1	200	10	12	4,67
GFL7027310B15	273,0	250	10	15	6,87
GFL7032310B15	323,9	300	10	15	7,96
GFL7040610B15	406,4	400	10	15	13,08

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

GLATTER FLANSCH

Werkstoff 1.4571, EN 1092-1 Typ 01 Form A (ehemals: DIN 2576)

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Gewicht [kg/St.]
GFL706016	60,3	50	16	2,73
GFL707616	76,1	65	16	3,16
GFL708816	88,9	80	16	3,6
GFL7011416	114,3	100	16	4,39
GFL7013916	139,7	125	16	5,41
GFL7016816	168,3	150	16	7,14
GFL7021910	219,1	200	10	9,73
GFL7021916	219,1	200	16	9,73
GFL7027310	273	250	10	11,9
GFL7032310	323,9	300	10	13,6
GFL7040610	406,4	400	10	27,5

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

LOSFLANSCH REDUZIERT

Werkstoff **1.4541**, ähnl. EN 1092-1 Typ 02, red. Blattstärke
(ehemals: DIN 2642)

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Blattstärke B	Gewicht [kg/St.]
LFL616016B10	60,3	50	16	10	1,34
LFL617616B10	76,1	65	16	10	1,63
LFL618816B10	88,9	80	16	10	1,76
LFL6111416B12	114,3	100	16	12	2,45
LFL6113916B12	139,7	125	16	12	3,05
LFL6116816B12	168,3	150	16	12	3,51
LFL6121910B12	219,1	200	10	12	4,52

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

LOSFLANSCH REDUZIERT

Werkstoff **1.4571**, ähnl. EN 1092-1 Typ 02, red. Blattstärke
(ehemals: DIN 2642)

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Blattstärke B	Gewicht [kg/St.]
LFL706016B10	60,3	50	16	10	1,34
LFL707616B10	76,1	65	16	10	1,63
LFL708816B10	88,9	80	16	10	1,76
LFL7011416B12	114,3	100	16	12	2,45
LFL7013916B12	139,7	125	16	12	3,05
LFL7016816B12	168,3	150	16	12	3,51
LFL7021910B12	219,1	200	10	12	4,52
LFL7027310B15	273	250	10	–	6,46
LFL7032310B15	323,9	300	10	–	7,38
LFL7040610B15	406,4	400	10	–	13,65

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

LOSFLANSCH

Werkstoff **1.4571**, EN 1092-1 Typ 02 (ehemals: DIN 2642)

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	PN	Gewicht [kg/St.]
LFL706016	60,3	50	16	2,52
LFL7076164	76,1	65(4-Loch)	16	3,05
LFL708816	88,9	80	16	3,48
LFL7011416	114,3	100	16	4,2
LFL7013916	139,7	125	16	5,21
LFL7016816	168,3	150	16	6,89
LFL7021910	219,1	200	10	8,87
LFL7027310	273	250	10	11,2
LFL7032310	323,9	300	10	12,8
LFL7040610	406,4	400	10	34,6

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

FLANSCHE

AUS ALUMINIUM

LOSFLANSCH

Aluminium, DIN 2642, PN 10, blank

Artikelnummer	ä Ø [Zoll]	DN	Gewicht [kg/St.]
LFAL1025	33,7	25	1,11
LFAL1032	42,4	32	1,64
LFAL1040	48,3	40	1,86
LFAL1050	60,3	50	2,2
LFAL1065	76,1	65	2,62
LFAL1080	88,9	80	3,32
LFAL10100	114,3	100	3,67
LFAL10125	139,7	125	4,54
LFAL10150	168,3	150	5,6
LFAL10200	219,1	200	7,46

Weitere Abmessungen, Werkstoffe und Ausführungen bitte mit anfragen.

ANARBEITUNG

VON ROHREN

SERVICE

Unser Anarbeitungs- und Beschichtungsservice rundet perfekt unseren Service rund ums Produkt ab. Ihr fester Ansprechpartner sorgt für die passgenaue Umsetzung Ihrer Wünsche und Vorgaben, ganz gleich für welche Anwendung – sprechen Sie mit uns! **Kälte, Sprinkler, Heizung und Druckluft**

ANARBEITEN

- **SÄGEN** Rohre von 17,2 bis 470 mm
- **NUTEN** Rohre von 17,2 bis 406 mm
- **BOHREN** Präzisionsbohrungen bis 32 mm Durchmesser
- **VORMONTAGE** von Kupplungen, Formteilen und Anbohrschellen

BESCHICHTEN UND LACKIEREN
AGI PLUS BESCHICHTUNG

Eine Beschichtung, die unser Partner »buschheuer« speziell für die ITG entwickelt hat. Es ist eine Weiterentwicklung von AGI Q 151 (Korrosionsschutz unter Isolierungen und Dämmungen) mit besonderen Eigenschaften. Das System AGI plus beschichtet ohne jede Umweltemission, ist DNGB- und LEED-konform und damit ökologisch und nachhaltig.

Darüber hinaus bietet sie höchst möglichen Korrosionsschutz für die geforderten Schichtdicken mit den folgenden Eckwerten:

- Epoxidharz-Beschichtung mit höchster Schlagfestigkeit, extrem hoher Anfangshärte und einer Schichtdicke von 160 µ
- Glatte, reinigungsfreundliche, mittelgraue Oberfläche
- Abmessungen 17,2 bis 610 mm

PULVERBESCHICHTUNG

- Standard-Pulverbeschichtung nach RAL 3000 / RAL 9010 auf Polyesterbasis
- Weitere Farben sind auf Anfrage möglich
- Fertigung auch für Kleinstmengen
- Nassbeschichtung ist alternativ möglich

SONDERBESCHICHTUNGEN

- Nasslack
- Pulver
- alle Korrosionsschutzklassen
- Farbe nach Wunsch

VERPACKEN

Ihre Ware wird zuletzt wie bestellt zusammengeführt, umsichtig verpackt und für den sicheren Transport vorbereitet. Je nach Bedarf verwenden wir dafür:

- Folienverpackung
- Rohrkappen
- Rostfreie Bänder
- Lamiflex
- Kantholzgestelle
- Holzkisten

VERFÜGBARKEIT

Erst eine hohe Verfügbarkeit aller Materialien und Bauteile macht eine vorausschauende Planung möglich. Unser Lager in Röttenbach bietet dazu die allerbesten Voraussetzungen mit beeindruckenden Eckdaten:

- 60.000 m² Grundfläche
- 20.000 m² Freilager
- 5.700 m² Stahlrohrhalle mit 3 Kranbahnen
- 3.500 t Stahlrohr verfügbar

LIEFERUNG JUST IN TIME

Erhalten Sie Ihre Ware baustellengerecht vorbereitet und zeitlich exakt auf Ihre Arbeitsschritte und Projektphase abgestimmt. Mit unserer eigenen LKW-Flotte stellen wir die dafür notwendige flächendeckende »just in time«–Lieferung sicher – Produktionsausfallzeiten sollten damit der Vergangenheit angehören, ebenso wie das oft mühsame und zeitraubende Vorbereiten der Bauteile auf Ihrer Baustelle.

MEHRWERT ANARBEITUNG

- Die weitgehende Automatisierung der Anarbeitung erlaubt uns sehr flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen.
- Es können Produkte bis zu einer Tonne Gewicht und einer Größe von 7 × 2 × 0,8 m verarbeitet werden.
- Nur 3 Stunden Trocknungs-/Einbrennzeiten. Die moderne Ofentechnik reduziert deutlich die Produktionszeiten und damit die Lieferzeiten.
- Produkt-Farbstempel, z.B. Charge, Norm, Bauteilnummer
- Umstempeln – Stahlstempel mit Zertifizierung

ITG SÜD

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAßE 4
T +49 8121 44-0 | F +49 8121 44-348
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1
T +49 9172 6665-0 | F +49 9172 6665-222
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

70806 KORNWESTHEIM | MARIE-CURIE-STRAßE 1
T + 49 7154 136 -0 | F + 49 7154 136 - 277
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

83355 GRABENSTÄTT | INNERLOHENER STRAßE 3
T +49 861 704-0 | F +49 861 704-162
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAßE 1
T +49 821 5585-0 | F +49 821 5585-430
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

95030 HOF | LEOPOLDSTRAßE 50
T +49 9281 608-0 | F +49 9281 608-284
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1
T +49 8509 910-0 | F +49 8509 910 260
INFO.SUED@ITG-HANDEL.DE

! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 01/2020